


バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス** **テープ** 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品



CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから




スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HSSSタイプ


適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
10mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	90g	211-606-01	BF6-HSSS 1M
				5m	450g	211-606-05	BF6-HSSS 5M
				25m	2250g	211-606-25	BF6-HSSS 25M

耐熱温度: 80°C以下

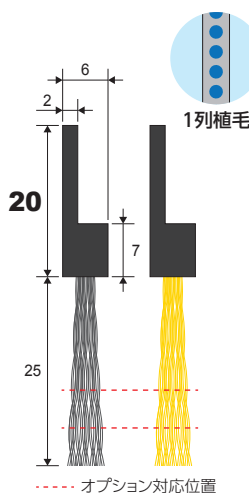

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HSSタイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
25mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	100g	210-000-01	BF6-HSSY 1M
			PP 黒波				BF6-HSS 1M
			PP 黄波	5m	500g	210-000-05	BF6-HSSY 5M
			PP 黒波				BF6-HSS 5M
			PP 黄波	25m	2500g	210-000-25	BF6-HSSY 25M
			PP 黒波				BF6-HSS 25M

耐熱温度: 80°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期: ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-001-15	HSS-25-15
20mm	190-001-20	HSS-25-20

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: HSSタイプ 長さ: 5m 材質: PP黄波(ご注文番号: 210-000-05)から
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-001-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 210-000-05 数量: 1
加工 190-001-20 数量: 5 ▶ 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。