



バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス** **テープ** 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

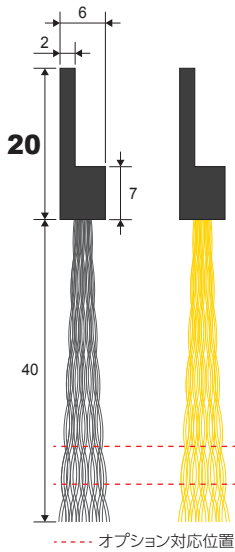

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HSタイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番			
40mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	120g	210-400-01	BF6-HSY 1M			
			PP 黒波				210-406-01	BF6-HS 1M		
			PP 黄波	5m	600g	210-400-05	BF6-HSY 5M			
			PP 黒波				210-406-05	BF6-HS 5M		
			PP 黄波				25m	3000g	210-400-25	BF6-HSY 25M
			PP 黒波							210-406-25

耐熱温度: 80°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
30mm	190-002-30	HS-40-30
35mm	190-002-35	HS-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: HSタイプ 長さ:5m 材質:PP黄波(ご注文番号:210-400-05)から
仕上がり毛丈:30mm(ご注文番号:190-002-30)への加工をご注文する場合
加工元製品 210-400-05 数量:1
加工 190-002-30 数量:5 ←加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。