

バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!


取付方法:

ビス

テープ

専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

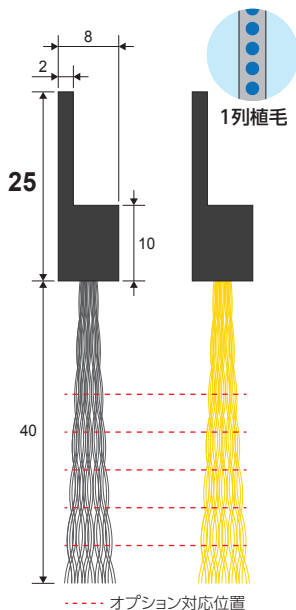

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HMタイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	140g	210-500-01	BF8-HMY 1M
			PP 黒波				
			PP 黄波	25m	3500g	210-500-25	BF8-HMY 25M
			PP 黒波				
			PP 黄波	25m	3500g	210-506-25	BF8-HM 25M
			PP 黒波				

耐熱温度: 80°C以下


✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-012-15	HM-40-15
20mm	190-012-20	HM-40-20
25mm	190-012-25	HM-40-25
30mm	190-012-30	HM-40-30
35mm	190-012-35	HM-40-35



CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

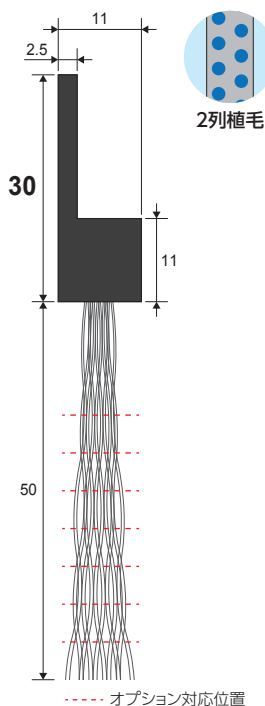

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HMMタイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
50mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	248g	211-706-01	BF11-HMM 1M
				5m	1240g	211-706-05	BF11-HMM 5M
				25m	6200g	211-706-25	BF11-HMM 25M

耐熱温度: 80°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15	190-013-15	HMM-50-15
20	190-013-20	HMM-50-20
25	190-013-25	HMM-50-25
30	190-013-30	HMM-50-30
35	190-013-35	HMM-50-35
40	190-013-40	HMM-50-40
45	190-013-45	HMM-50-45



CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: HMタイプ 毛丈40mm、長さ:5m、材質:PP黄波(ご注文番号:210-500-05)から
仕上がり毛丈:20mm(ご注文番号:190-012-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 210-500-05 数量: 1
加工 190-012-20 数量: 5 ← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。