


バーカット®フレックスシステム Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス** **テープ** 専用製品はP5.6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

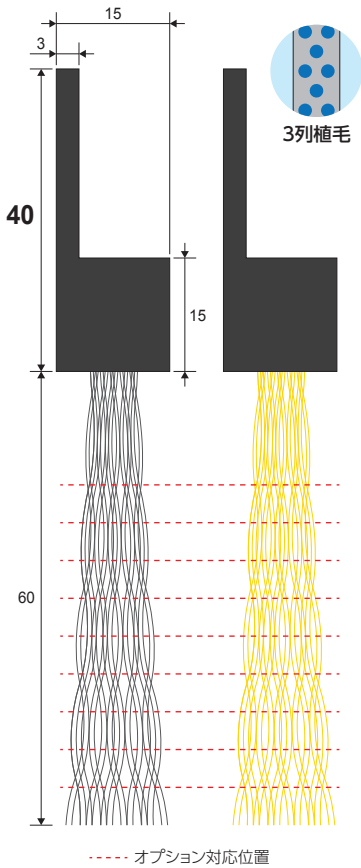

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



スタンダード

■ バーカットフレックスシステム HLタイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
60mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	650g	210-600-01	BF15-HLY 1M
	φ0.3		PP 黒波				210-606-01
	φ0.2	TPE	PP 黄波	5m	3250g	210-600-05	BF15-HLY 5M
	φ0.3		PP 黒波				210-606-05
	φ0.2	TPE	PP 黄波	25m	16250g	210-600-25	BF15-HLY 25M
	φ0.3		PP 黒波				210-606-25

耐熱温度: 80°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-005-15	HL-60-15
20mm	190-005-20	HL-60-20
25mm	190-005-25	HL-60-25
30mm	190-005-30	HL-60-30
35mm	190-005-35	HL-60-35
40mm	190-005-40	HL-60-40
45mm	190-005-45	HL-60-45
50mm	190-005-50	HL-60-50
55mm	190-005-55	HL-60-55

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: HLタイプ 毛丈60mm、長さ: 5m、材質: PP黄波(ご注文番号: 210-600-05)から
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-005-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 210-600-05 数量: 1
加工 190-005-20 数量: 5 ▶加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。