バーカット®フレックスシステム Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

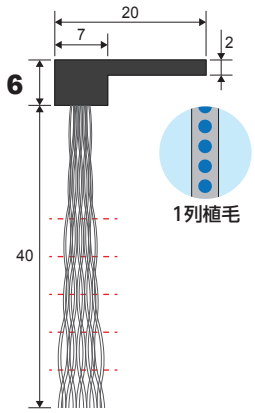

----- オプション対応位置

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム FSタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	120g	**210-706-01**	BF7-FS 1M
				5m	600g	**210-706-05**	BF7-FS 5M
				25m	3000g	**210-706-25**	BF7-FS 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-003-15**	FS-40-15
20mm	**190-003-20**	FS-40-20
25mm	**190-003-25**	FS-40-25
30mm	**190-003-30**	FS-40-30
35mm	**190-003-35**	FS-40-35

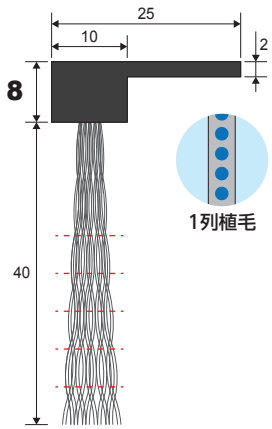

----- オプション対応位置

CADデータダウンロード、サンプル請求などはこちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム FMタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
40mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	140g	**210-806-01**	BF10-FM 1M
				5m	700g	**210-806-05**	BF10-FM 5M
				25m	3500g	**210-806-25**	BF10-FM 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-014-15**	FM-40-15
20mm	**190-014-20**	FM-40-20
25mm	**190-014-25**	FM-40-25
30mm	**190-014-30**	FM-40-30
35mm	**190-014-35**	FM-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：FSタイプ 長さ：5m 材質：PP黒波（ご注文番号：210-706-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-003-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-706-05　数量：1
加　　工　190-003-20　数量：5
加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。

CAD 図面データあり・・・製品のDXF形式図面データをご用意しています。　適 食品衛生法に基づく試験に適合・・・食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。