バーカット®フレックスシステム Fタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に！！

取付方法： ビス テープ 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品　REACH(第23次SVHC)対応製品

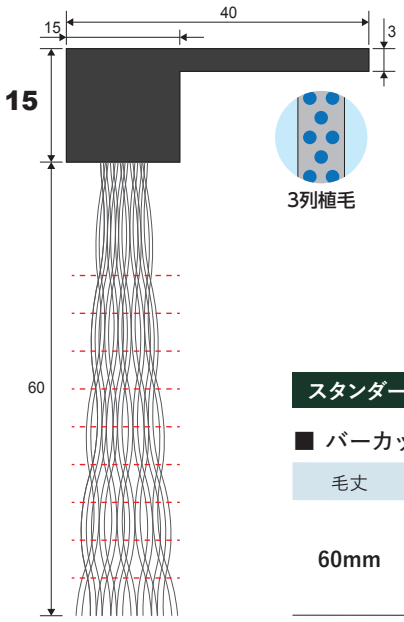

----- オプション対応位置

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

スタンダード

■ バーカットフレックスシステム FLタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型　番
60mm	φ0.3	TPE	PP 黒波	1m	650g	**210-906-01**	BF15-FL 1M
				5m	3250g	**210-906-05**	BF15-FL 5M
				25m	16250g	**210-906-25**	BF15-FL 25M

耐熱温度：80℃以下

オプション（毛丈加工/m）

納期：ご注文後5～8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型　番
15mm	**190-015-15**	FL-60-15
20mm	**190-015-20**	FL-60-20
25mm	**190-015-25**	FL-60-25
30mm	**190-015-30**	FL-60-30
35mm	**190-015-35**	FL-60-35
40mm	**190-015-40**	FL-60-40
45mm	**190-015-45**	FL-60-45
50mm	**190-015-50**	FL-60-50
55mm	**190-015-55**	FL-60-55

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例：FLタイプ 毛丈60mm、長さ：5m、材質：PP黒波（ご注文番号：210-906-05）から
仕上がり毛丈：20mm（ご注文番号：190-015-20）への加工をご注文する場合
加工元製品　210-906-05　数量：1
加　　工　190-015-20　数量：5

加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。