


バーカット®フレックスシステム Aタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス** **テープ** 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

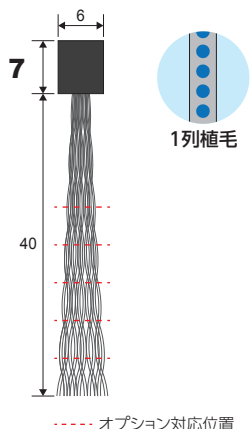

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



スタンダード

■ バーカットフレックスシステム A1タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
40mm	φ0.2	PP	PP 黒波	1m	120g	210-106-01	BF6-A1 1M
				5m	600g	210-106-05	BF6-A1 5M
				25m	3000g	210-106-25	BF6-A1 25M

耐熱温度: 80°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-016-15	A1-40-15
20mm	190-016-20	A1-40-20
25mm	190-016-25	A1-40-25
30mm	190-016-30	A1-40-30
35mm	190-016-35	A1-40-35

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: A1タイプ 毛丈: 40mm、長さ: 5m、材質: PP黒波(ご注文番号: 210-106-05)から
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-016-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 210-106-05 数量: 1
加工 190-016-20 数量: 5 ← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。