


## バーカット®フレックスシステム Aタイプ

RoHS対応製品  
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス** **テープ** 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

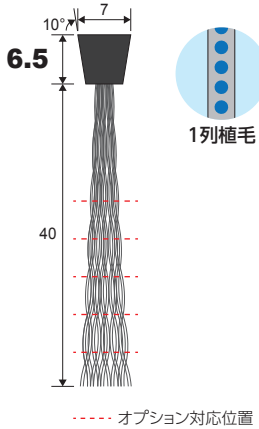

CADデータダウンロード、  
サンプル請求などは  
こちらから



### スタンダード

#### ■ バーカットフレックスシステム A2タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
40mm	φ0.2	PE	PP 黒波	1m	140g	<b>210-206-01</b>	BF7-A2 1M
				5m	700g	<b>210-206-05</b>	BF7-A2 5M
				25m	3500g	<b>210-206-25</b>	BF7-A2 25M

耐熱温度: 80°C以下

#### ✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	<b>190-017-15</b>	A2-40-15
20mm	<b>190-017-20</b>	A2-40-20
25mm	<b>190-017-25</b>	A2-40-25
30mm	<b>190-017-30</b>	A2-40-30
35mm	<b>190-017-35</b>	A2-40-35

### オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。  
加工は1mごとの単位となります。

例: A2タイプ 毛丈40mm、長さ:5m、材質:PP黒波(ご注文番号:210-206-05)から  
仕上がり毛丈:20mm(ご注文番号:190-017-20)への加工をご注文する場合  
加工元製品 210-206-05 数量:1  
加工 190-017-20 数量:5 ←加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。