

## バーカット®フレックスシステム Mタイプ

RoHS対応製品  
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!


取付方法:

ビス

テープ

専用製品はP5.6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

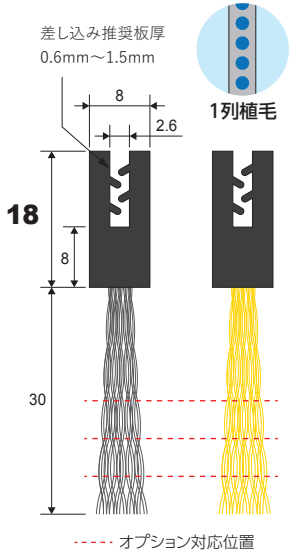

CADデータダウンロード、  
サンプル請求などは  
こちらから



### スタンダード

#### ■ バーカットフレックスシステム MHSタイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
30mm	φ0.2	TPE	PP 黄波	1m	200g	211-000-01	BF8-MHSY 1M
			PP 黒波				
			PP 黄波	5m	1000g	211-000-05	BF8-MHSY 5M
			PP 黒波				
			PP 黄波	25m	5000g	211-000-25	BF8-MHSY 25M
			PP 黒波				

耐熱温度: 80°C以下

#### ✂️ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-018-15	MHS-30-15
20mm	190-018-20	MHS-30-20
25mm	190-018-25	MHS-30-25

### オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は  
1種類のみです。  
加工は1mごとの単位となります。

例: MHSタイプ 毛丈30mm、長さ: 5m、材質: PP黄波(ご注文番号: 211-000-05)から  
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-018-20)への加工をご注文する場合  
加工元製品 211-000-05 数量: 1  
加工 190-018-20 数量: 5 ← 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。