


## バーカット®フレックスシステム Mタイプ

RoHS対応製品  
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス** **テープ** 専用製品はP5,6へ

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

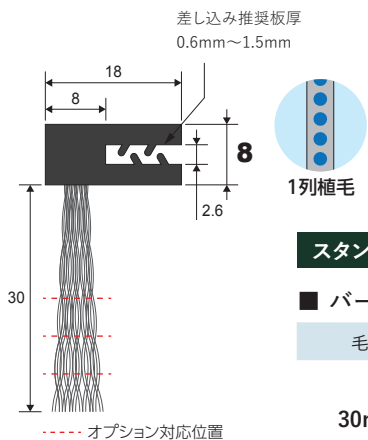

CADデータダウンロード、  
サンプル請求などは  
こちらから



### スタンダード

### ■ バーカットフレックスシステム MFSタイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
30mm	φ0.2	TPE	PP 黒波	1m	220g	<b>211-206-01</b>	BF8-MFS 1M
				5m	1100g	<b>211-206-05</b>	BF8-MFS 5M
				25m	5500g	<b>211-206-25</b>	BF8-MFS 25M

耐熱温度: 80°C以下

### ✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	<b>190-004-15</b>	MFS-30-15
20mm	<b>190-004-20</b>	MFS-30-20
25mm	<b>190-004-25</b>	MFS-30-25

### オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は  
1種類のみです。  
加工は1mごとの単位となります。

例: MFSタイプ 長さ: 5m 材質: PP黒波(ご注文番号: 211-206-05)から  
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-004-20)への加工をご注文する場合  
加工元製品 211-206-05 数量: 1  
加工 190-004-20 数量: 5 加工元の製品が5mなので、加工の数量は5になります。