


バーストリップ® ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス**

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令(EU)2015/863対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

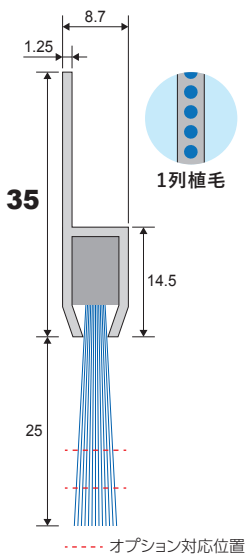

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



耐熱

■ バーストリップブラシ H925タイプ ✂

適 CAD

| 毛丈 | 線径 | フレーム材質 | ブラシ材質 | 長さ | 重量 | ご注文番号 | 型番 |
|------|------|--------|-------|------|------|-------------------|----------------|
| 25mm | φ0.2 | アルミ | PBT 青 | 0.1m | 30g | 261-024-00 | H925-100PBT2B |
| | | | | 0.5m | 150g | 262-024-00 | H925-500PBT2B |
| | | | | 1m | 300g | 262-034-00 | H925-1000PBT2B |

耐熱温度: 130°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

| 仕上がり毛丈 | ご注文番号 | 型番 |
|--------|-------------------|------------|
| 15mm | 190-006-15 | H925-25-15 |
| 20mm | 190-006-20 | H925-25-20 |

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: H925タイプ 長さ: 1m 材質: PBT青(ご注文番号: 262-034-00)から
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-006-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 262-034-00 数量: 1
加工 190-006-20 数量: 1 ← 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。

※ オプション(毛刈加工)は、最短0.5mから承ります。0.1mの商品(261-024-00)は対象外です。