


バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス**

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

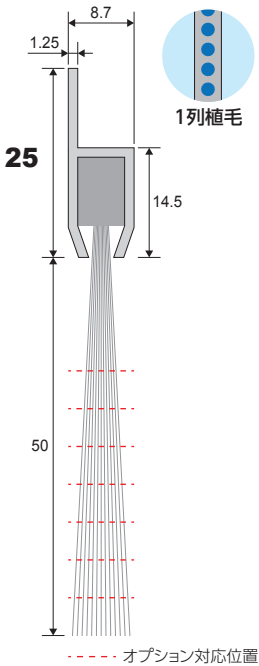

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



難燃

■ バーストリップブラシ H850タイプ「N-SPREAD」

適 CAD


毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
50mm	φ0.2	アルミ	NY黒	1m	300g	262-302-00	H850-1000FR2

耐熱温度:100℃以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-023-15	H850FR-50-15
20mm	190-023-20	H850FR-50-20
25mm	190-023-25	H850FR-50-25
30mm	190-023-30	H850FR-50-30
35mm	190-023-35	H850FR-50-35
40mm	190-023-40	H850FR-50-40
45mm	190-023-45	H850FR-50-45

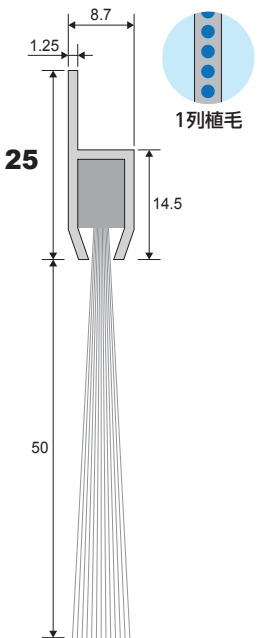

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



金検対応

■ バーストリップブラシ H850タイプ「バーキンタ」

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
50mm	φ0.35	アルミ	PBT 灰(金検対応)	0.5m	160g	263-603-00	H850-500MD35

耐熱温度:110℃以下



ご使用される金属検出機の設定や、食品、医薬品の物性等により検出できない場合があります。事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピース(無償)をご用意しています。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: H850難燃タイプ 毛丈50mm、長さ:1m、材質:NY黒(ご注文番号:262-302-00)から
仕上がり毛丈:20mm(ご注文番号:190-023-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 262-302-00 数量:1
加工 190-023-20 数量:1 **加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。**