


バーストリップ®ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

取付方法: **ビス**

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品

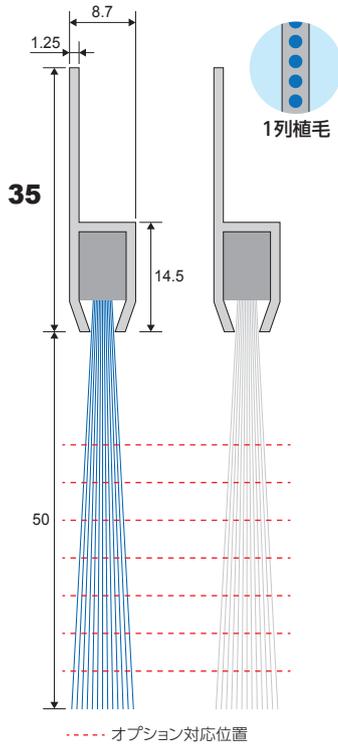

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



耐熱

■ バーストリップブラシ H950タイプ

適 CAD


毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
50mm	φ0.2	アルミ	PBT 青	1m	350g	262-134-00	H950-1000PBT2B
	φ0.5		PBT 白		320g		269-158-00

耐熱温度: 110°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m) 納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-007-15	H950-50-15
20mm	190-007-20	H950-50-20
★ 25mm	190-007-25	H950-50-25
30mm	190-007-30	H950-50-30
35mm	190-007-35	H950-50-35
40mm	190-007-40	H950-50-40
45mm	190-007-45	H950-50-45

★ 在庫品対応となる加工について
「H950-1000PBT2B」の25mm
仕上がり毛丈加工品は、
在庫品「H925-1000PBT2B
(▶P21)」と同じ仕上がりとなり
ます。
ご希望のお客様は
「H925-1000PBT2B (▶P21)」
をご注文ください。

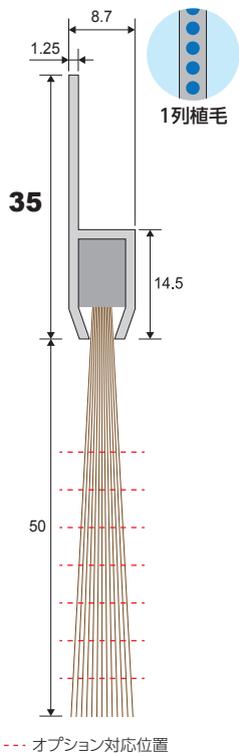

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから



帯電防止

■ バーストリップブラシ H950タイプ

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
50mm	-	アルミ馬毛	馬毛	1m	320g	262-137-00	H950-1000H

耐熱温度: 140°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m) 納期:ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
15mm	190-025-15	H950H-50-15
20mm	190-025-20	H950H-50-20
25mm	190-025-25	H950H-50-25
30mm	190-025-30	H950H-50-30
35mm	190-025-35	H950H-50-35
40mm	190-025-40	H950H-50-40
45mm	190-025-45	H950H-50-45

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: H950耐熱タイプ 毛丈: 50mm、長さ: 1m、材質: PBT青(ご注文番号: 262-134-00)から
仕上がり毛丈: 20mm(ご注文番号: 190-007-20)への加工をご注文する場合
加工元製品 262-134-00 数量: 1
加工 190-007-20 数量: 1 ▶加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。