

バーストリップ® ブラシ Hタイプ

RoHS対応製品
REACH対応製品

あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!


取付方法: **ビス**

RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 REACH(第23次SVHC)対応製品



3列植毛

CADデータダウンロード、
サンプル請求などは
こちらから

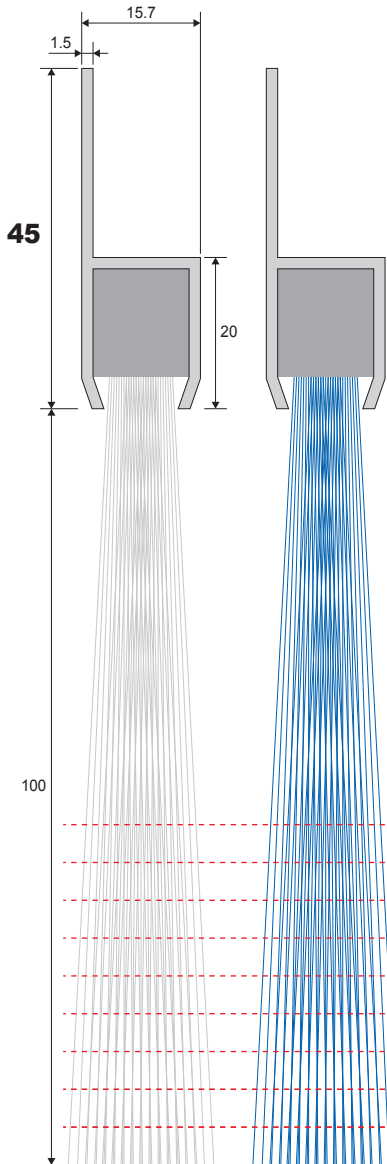

耐熱

■ バーストリップブラシ H16100タイプ ✂

適 CAD

毛丈	線径	フレーム材質	ブラシ材質	長さ	重量	ご注文番号	型番
100mm	φ0.2	アルミ	PBT 白	1m	880g	269-073-00	H16100-1000PBT2W
	φ0.35		PBT 青		820g	269-163-00	H16100-1000PBT35W
	φ0.5				860g	263-536-00	H16100-1000PBT5B

耐熱温度: 110°C以下

✂ オプション(毛丈加工/m)

納期:
ご注文後5~8営業日後出荷

仕上がり毛丈	ご注文番号	型番
55mm	190-011-55	H16100-100-55
60mm	190-011-60	H16100-100-60
65mm	190-011-65	H16100-100-65
70mm	190-011-70	H16100-100-70
75mm	190-011-75	H16100-100-75
★ 80mm	190-011-80	H16100-100-80
85mm	190-011-85	H16100-100-85
90mm	190-011-90	H16100-100-90
95mm	190-011-95	H16100-100-95

★ 在庫品対応となる加工について
「H16100-1000PBT5B」の
80mm仕上がり毛丈加工品は、
在庫品「H1680-1000PBT5B
(▶P25)」と同じ仕上がりとなり
ます。
ご希望のお客様は
「H1680-1000PBT5B(▶P25)」
をご注文ください。

オプションご注文方法

ブラシ1本に対して施せる加工は
1種類のみです。
加工は1mごとの単位となります。

例: H16100タイプ 毛丈: 50mm 長さ: 1m(ご注文番号: 269-073-00)から
仕上がり毛丈: 55mm(ご注文番号: 190-011-55)への加工をご注文する場合
加工元製品 269-073-00 数量: 1
加工 190-011-55 数量: 1 ▶ 加工元の製品が1mなので、加工の数量は1になります。