


# 施工・取扱説明書

## ドアドアスリム

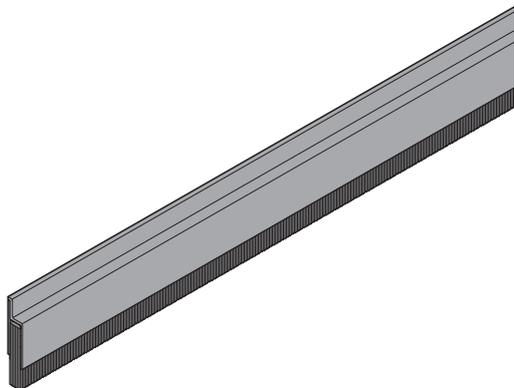

このたびは、ドアドアスリムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この商品は自動ドア専用です。他の用途には使用しないでください。
- 施工・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、取り付け前に必ずお読みください。
- 施工・取扱説明書に記載されていない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 梱包材や残材は、法律に従って適切に処理してください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

**⊘** してはいけない内容です。

**!** 実行しなければならない内容です。

### ⚠ 注意



禁止

- 使用耐熱温度外になる場所で使用しない  
使用耐熱温度：-20℃～80℃



必ず守る


- 作業していることを、周囲にわかるようにする  
自動ドアが急に開き、作業者がけがをするおそれがあります。

- ブラシがしっかりと取り付けられていることを確認する  
ブラシが外れて、けがをするおそれがあります。

## 部品・部材

| 部品・部材名 | ドアドアスリム | 施工・取扱説明書 |
|--------|---------|----------|
| 姿図     |         |          |
| 入数     | 1本      | 1部       |

## 使用工具

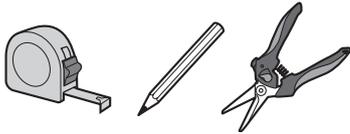

○巻尺 ○鉛筆 ○はさみ

○サンドペーパー  
(#400以上)



○エタノールまたは  
パーツクリーナー




## 取り付け条件

●自動ドアの幅と同じ寸法にカットして取り付ける。


自動ドアの種類によっては、幅と同じ寸法でカットすると、開閉できない場合があります。開閉を確認しながら、現場合わせでカットしてください。

●外側に取付ける。

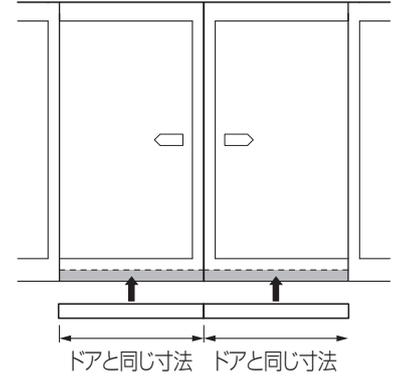


## 取り付け手順

### ① 自動ドアの寸法を測る

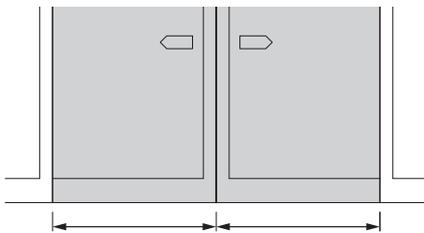


自動ドアの寸法を測る。

### ② カット寸法の測定

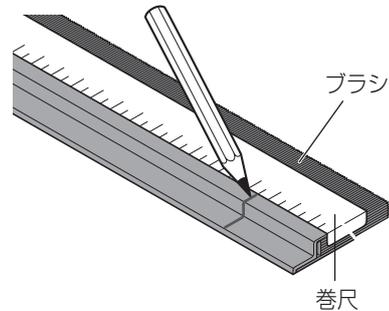



### ③ ブラシのカット

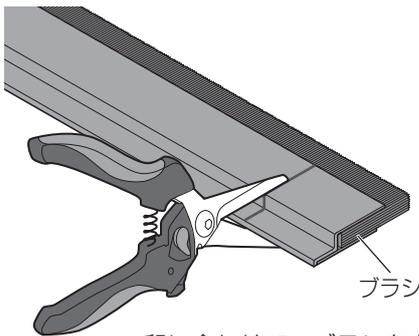

印に合わせて、ブラシをカットする。

**お願い** 垂直にカットしてください。


切断部分についてのブラシは取り除く




### ④ 自動ドアへの仮止め

**お願い** 自動ドアの接着面は、汚れを拭き取ってきれいにしてください。


取付部表面をサンドペーパー(#400以上)でこすり、エタノールまたはパーツクリーナーなどで脱脂してください。汚れや油脂があるとうまく接着できません。

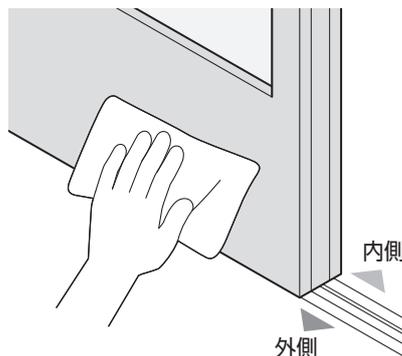

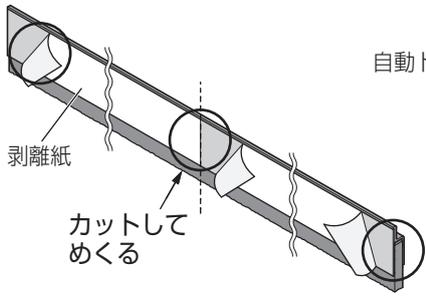


- ①両面テープの剥離紙を中央でカットし、3cm程度めくる。
- ②両端も3cm程度めくり、自動ドアに外側から仮止めする。

**お願い** 床面にブラシを押し付け  
ない位置に仮止めしてください。

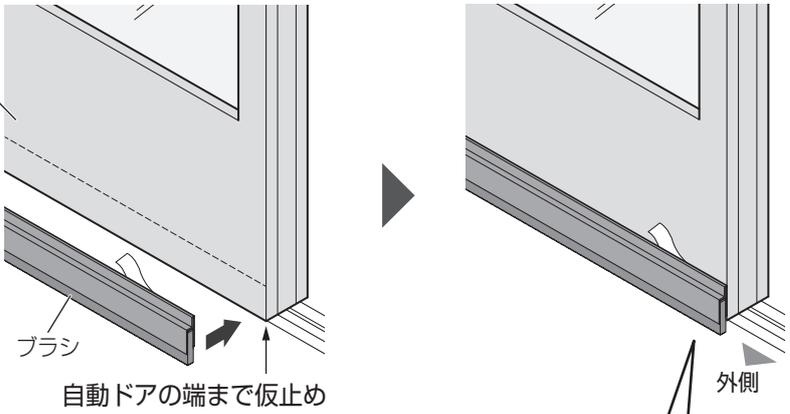


**重要!**

自動ドアに負荷がかからないように、ブラシの先端が床に触れる程度(床面に対して $\pm 0$ mm)の位置に仮止めしてください。

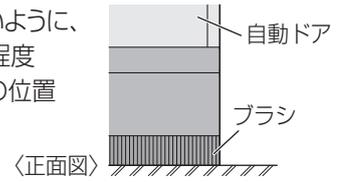


〈正面図〉

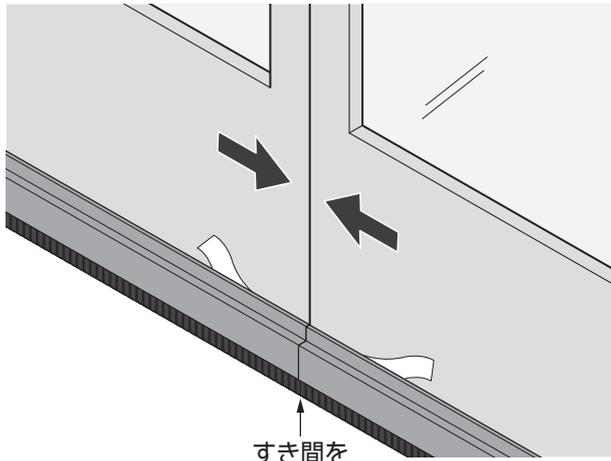

自動ドアを閉じたときに、すき間が出ない位置に調整する。


### 5 方立への固定

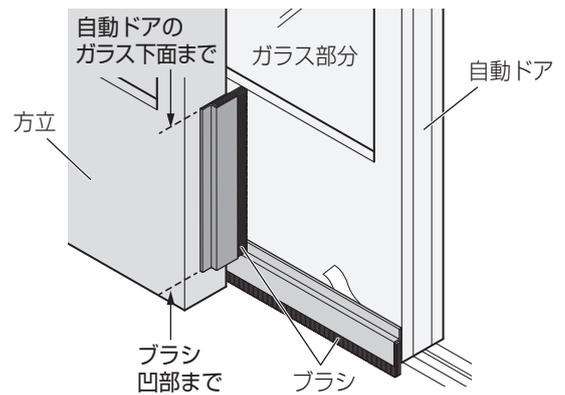

自動ドアと方立のすき間が埋まるように、残りのブラシをカットして取り付ける。

※方立にモヘアがついている場合は、ブラシが触れる部分だけを取り外してください。


### 6 開閉の確認

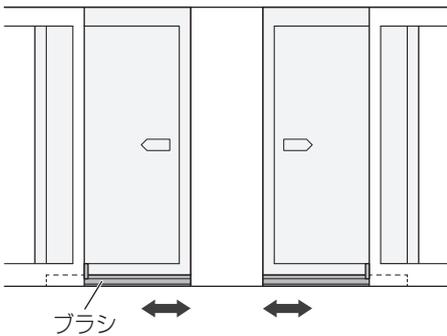

ブラシを取り付けて自動ドアを開閉できるか確認する。

※開閉できない場合は、ブラシの位置および寸法を調整してください。

### 7 自動ドアへの固定

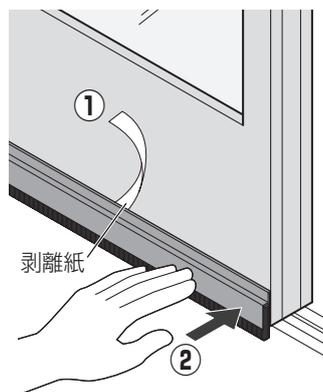

**お願い** 手でしっかりと押さえて固定してください。

**取り付け完了**

取り付け後の確認に進んでください。

- ①両面テープの剥離紙を全てはがす。
- ②自動ドアにブラシを固定する。

## 取り付け後の確認

- 自動ドアが開閉できるかを確認してください。
- 取付完了後、自動ドアがスムーズに開閉するかを必ず確認してください。開閉動作がスムーズでない場合、モーターに過負荷がかかっている可能性があります。もし何らかの異常が発生した場合は、自動ドアのブラシを取り外した後、適切に調整を行ってください。
- 取付後は10分程度は自動ドアの開閉をせずに、しっかりと両面テープ部分を指で押さえて圧着してください。

## 日常のメンテナンス

- 商品に変形などの不具合がある場合は、すぐに使用をやめて交換してください。
- 両面テープが付いているかを確認してください。
- 使用中、ブラシにゴミが付着することがあります。付着したゴミは取り除き、月一回程度の定期的な掃除を推奨します。